

## ST 513 – Feuchtraum

### Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Industrie
- > Parkhäuser
- > Vordachbeleuchtung
- > Feuchträume




### Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	10 - 45 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme Steckersystem DV	Schutzart:	IP65
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Befestigung:	Montageclips
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Gehäuse:	Polycarbonat
Maße (L x B x H):	1,200 - 1.500 x 93 x 102 mm	Gehäuse Farbe:	Lichtgrau
Gewicht:	bis 4,6 kg	Abdeckung:	Opal
Zusatz:	DALI Wireles DALI Bluetooth Bewegungsmelder Notbeleuchtung	Garantie:	60 Monate

### Lichttechnik:

Lichtstrom:	1.300 - 5.800 Lumen
Effizienz:	120 Lumen/ Watt
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend
Init. Korr Farbtemperatur:	2.700 K - 6.000 K
Init. Farbwiedergabeindex:	> 80; >90
Lichtstromtoleranz:	+/- 5%

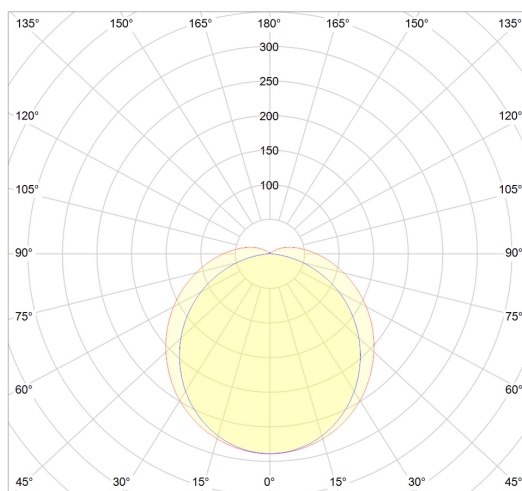

### Kennzeichnung:

Kennzeichen	Leistung in Watt	Lichtfarbe	Gehäuse	Dimmung
-------------	------------------	------------	---------	---------

ST 513

XX

XXX

XX

XX

15

830 -> 80; 3.000 K

12 -> 1.200 mm

ND - Schaltbar

30

840 -> 80; 4.000 K

15 -> 1.500 mm

DD - DALI

45

850 -> 80; 5.000 K

WD - Wireless

AA - Autark

\*Andere Varianten auf Nachfrage erhältlich